

Spacegalop

S. 543

• Leeftijd

3 - 8 jaar.

• Afmetingen (lxbxh)

Ø 1800 mm.
Hoogte : 865 mm.

• Vrije valhoogte

515 mm.

• Zithoogte

515 mm.

• Gebruik

Door te fietsen gaat de molen draaien.
Er is plaats voor zes personen
(drie fietsplaatsen en drie meedraaiplaatsen).
De assen van de wielen zijn buiten
het hart geplaatst, zodat de paarden
echt "galopperen".

• Montagetijd

2 personen, ± 2.5 uur.



• Veilige ondergrond


materiaal	beschrijving	minimale laagdikte
zand	ø 0,2 tot 2 mm.	300 mm.
grind	ø 2 tot 8 mm.	300 mm.
boomschors	20 tot 80 mm.	300 mm.
houtsnipers	5 tot 30 mm.	300 mm.
rubber tegels	geschikt voor valhoogte ≥ 1000 mm.	
gras		toegestaan
beton		X

Plaats bij losse ondergrond 200 mm. extra laagdikte

Veilige ondergrond :  in de obstakelvrije ruimte.

• Obstakelvrije ruimte

schaal 1 : 100 mm.

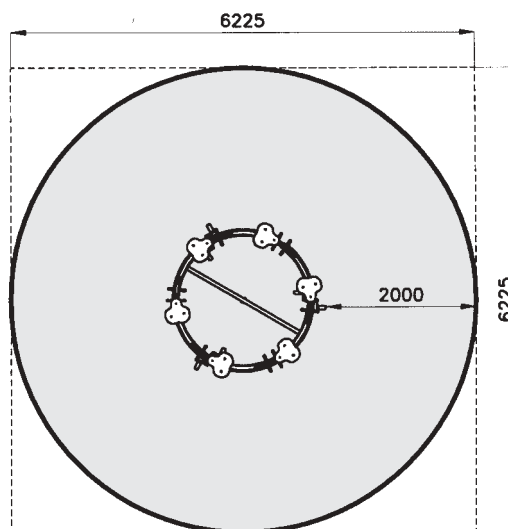

• Materiaal

Staal : Gestaalstraald.

Gecoat met zinkstof, grondlak en
aflak.

Kunststof :

Recycling.

Polypropyleen en polyethyleen.
Door en door gekleurd.

Onderdelen :

Centrale as : Staal, Ø 30 mm.

Rail : Thermisch verzinkt staal.

Ring : Staal, Ø 60,3 mm.

Paarden : Kunststof.

Zittingen : Kunststof.

Centrale lager : Nylon.

Wielophanginglagers :

Gesloten groefkogellagers.

Wielagers : Vrijlooptagers.

Banden : Massief rubber.

Fundering : Betonblokken.

• Controle

Maandelijks controle op :

Vuil, beschadigingen, stabiliteit,
stand, draagvermogen en werking
van het aandrijfmechanisme.

Halfjaarlijks controle op :

Beschadigingen aan de laklaag
op staal.

• Onderhoud

Onderhoud vindt plaats na constatering
van gebreken.

Staal : Bij beschadiging/slijtage een
nieuwe laklaag aanbrengen.

Wielagers : Maandelijks smeren voor
optimale levensduur.

Kunststof : Onderhoudsvrij.